

Преобразователи частоты IDS-Drive. Серия «ED3100».



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: idsdrive.pro-solution.ru | эл. почта: ivd@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Векторный метод управления


- Выходная частота 0,1~600Hz.
- 180% перегрузка по ном. току в течение 10 сек
- Высокий стартовый вращающий момент 150 %
- Бессенсорное векторное управление (SVC)
- Встроенный PID регулятор.
- Встроенная функция PLC.
- Интерфейс RS-485.
- Стартовый момент: 150% от номинального вращающего момента на частоте 0,5Гц

220V AC 0,4~2,2kW (1ф/3ф)

400V AC 0,75~315kW (3ф)



Модель	Питание	Вых. Ток (A)	P (kW)	H	W	D	H1	W1
MINI-2S0004	220V	2,5	0,4	155	85	122	144	74
MINI-2S0007	220V	4,0	0,75					
MINI-2S0015	220V	7,0	1,5					
ED3100-2S0022	220V	10,0	2,2	175	98	152	165	88
ED3100-4T0007	400V	2,5	0,75					
ED3100-4T0015	400V	3,7	1,5					
ED3100-4T0022	400V	5,0	2,2	232	132	162	218	120
ED3100-4T0040	400V	8,6	4					
ED3100-4T0055	400V	13,0	5,5					
ED3100-4T0075	400V	17,5	7,5	270	226	179	257	210
ED3100-4T0110	400V	25,0	11					
ED3100-4T0150	400V	33,0	15					
ED3100-4T0185	400V	39,0	18,5	350	247	232	334	168
ED3100-4T0220	400V	45,0	22					
ED3100-4T0300	400V	60,0	30					
ED3100-4T0370	400V	75,0	37	600	368	281	580	230
ED3100-4T0450	400V	90,0	45					
ED3100-4T0550	400V	110,0	55					
ED3100-4T0750	400V	152,0	75	679	394	302	659	300
ED3100-4T0900	400V	176,0	90					
ED3100-4T1100	400V	210,0	110					
ED3100-4T1320	400V	250,0	132	825	533	369	797	420
ED3100-4T01600	400V	310,0	160					

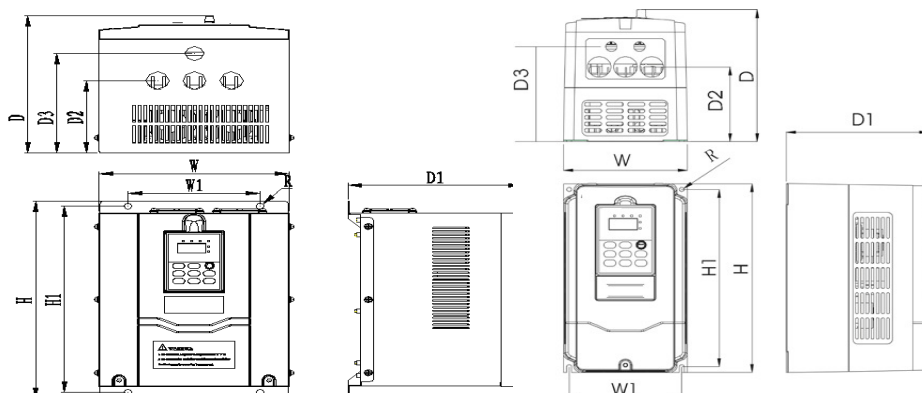

Спецификация		Серия ED3100
Метод управления		SPWM, V/F Vector
Входное напряжение	1/3ф 220V ±15%	0,4~2,2kW
	3ф 400V ±15%	0,75~315kW
Выходная частота		0~600Hz
Перегрузочная способность		150% 1мин.
Цифровой вход		8
Цифровой выход	Релейный	1C1A
	С открытым Коллектором	2
Аналоговый вход	0~10V DC	+
	4~20mA	+
Аналоговый выход	0~10V DC	+
Съемная панель управления		5бит LED
RS-485		+
Частота ШИМ		0,7~20kHz
Последовательность операций		+

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: idsdrive.pro-solution.ru | эл. почта: ivd@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**